


公制凸轮从动轴承

MCF, MCFE 系列-MCFR 13MCFR 13 S

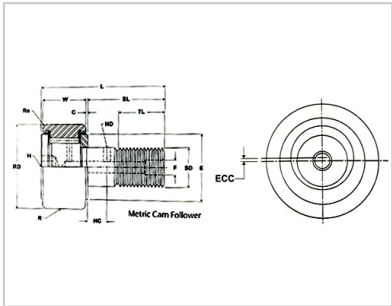

型号：

不带密封：	MCFR 13
密封型：	MCFR 13 S

RD：

RD(mm)：	13.000
公差（mm）：	+0/-0.050
RD(inch)：	0.5118
公差(inch)：	+0/-0.002

W：

W(mm)：	9.000
公差(mm)：	0/-0.12
W(inch)：	0.3543
公差(inch)：	+0/-0.005

SD：

SD(mm)：	5.000
公差(mm)：	+0/-0.012
SD(inch)：	0.1969
公差(inch)：	+0/-0.000 5

SL：

SL（mm）：	13
SL(inch)：	0.5

C：

C(mm)：	0.60
C(inch)：	0.024

TL：

TL	7.5
最小螺纹长度(mm)：	
TL	0.30

最小螺纹长度(inch)

:

L :

L 总长(mm) : 23

L 总长(inch) : 0.9

R :

R 直径 (mm) : 500

R直径(inch) : 19.7

ECC 偏心 :

ECC (mm) : N/A

ECC (inch) : N/A

+0.5/-0.15 N/A
+0.002/-0.006 :

+05/-0.15 N/A
+0.002/-0.006 :

BD 偏心 :

BD (mm) : N/A

BD (inch) : N/A

支重凸轮 额定载荷 :

动载荷 : 2,060

静载荷 : 1,650

HC 润滑油孔 :

Hole Center (mm) : —

Hole Center (inch) : —

HD 润滑油孔 :

Radial Lub. Hole
Diameter (mm) : —

Radial Lub. Hole
Diameter (inch) : —

F 润滑油孔 :

Lub. Hole Dia (mm) : 3.1

Lub. Hole Dia (inch) : 0.12

H 注油槽 :

H (mm) : N/A

H (inch) : N/A

Ro 倒角：

Outer Corner (mm)：	0.3
Outer Corner (inch)：	0.01

E：

最小夹紧直径 (mm)：	9
最小夹紧直径 (inch)：	0.4

座孔：

(mm)：	5.0000
公差(mm)：	+0.012/-0
(inch)：	0.1969
公差(inch)：	+0.0005/-0
螺纹规格：	M5 × 0.8

夹紧力矩：

Nm：	2.2
in-lb：	19
RPM：	20,000
重量 kg：	0.01

: