


公制凸轮从动轴承

MCF, MCFE 系列-MCFE 16MCFE 16 SX

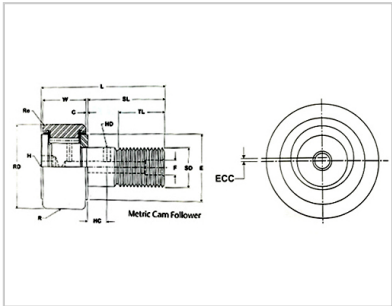

型号：

不带密封：	MCFE 16
密封型：	MCFE 16 SX

RD：

RD(mm)：	16.000
公差 (mm)：	+0/-0.008
RD(inch)：	0.6299
公差(inch)：	+0/-0.000 3

W：

W(mm)：	11.000
公差(mm)：	0/-0.12
W(inch)：	0.4331
公差(inch)：	+0/-0.005

SD：

SD(mm)：	6.000
公差(mm)：	+0/-0.012
SD(inch)：	0.2362
公差(inch)：	+0/-0.000 5

SL：

SL (mm)：	16
SL(inch)：	0.6

C：

C(mm)：	0.60
C(inch)：	0.024

TL：

TL	9.0
最小螺纹长度(mm)：	

TL 最小螺纹长度(inch) ：	0.35
L：	
L 总长(mm)：	28
L 总长(inch)：	1.1
R：	
R 直径 (mm)：	Cylindrica l
R直径(inch)：	Cylindrica l
ECC 偏心：	
ECC (mm)：	0.5
ECC (inch)：	0.02
+0.5/-0.15 +0.002/-0.006：	7
+05/-0.15 +0.002/-0.006：	0.27
BD 偏心：	
BD (mm)：	9
BD (inch)：	0.35
支重凸轮 额定载荷：	
动载荷：	5,790
静载荷：	2,350
HC 润滑油孔：	
Hole Center (mm)：	—
Hole Center (inch)：	—
HD 润滑油孔：	
Radial Lub. Hole Diameter (mm)：	—
Radial Lub. Hole Diameter (inch)：	—
F 润滑油孔：	
Lub. Hole Dia (mm)：	4
Lub. Hole Dia (inch)：	0.16
H 注油槽：	

H (mm) :	N/A
H (inch) :	N/A
Ro 倒角 :	
Outer Corner (mm) :	0.3
Outer Corner (inch) :	0.01
E :	
最小夹紧直径 (mm) :	11
最小夹紧直径 (inch) :	0.4
座孔 :	
(mm) :	11.050
公差(mm) :	+0.025/-0
(inch) :	0.4350
公差(inch) :	+0.0009/-0
螺纹规格 :	M6×1
夹紧力矩 :	
Nm :	3
in-lb :	27
RPM :	13,000
重量 kg :	0.02

: