


公制凸轮从动轴承

MCF, MCFE 系列-MCFR 13 B MCFR 13 SB

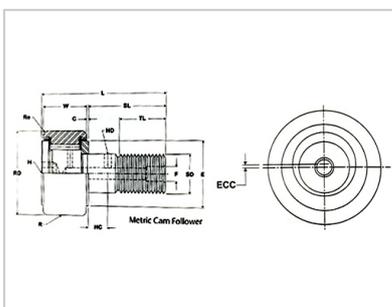

型号 :

不带密封 : MCFR 13 B

密封型 : MCFR 13 SB

RD :

RD(mm) : 13.000

公差 (mm) : +0/-0.050

RD(inch) : 0.5118

公差(inch) : +0/-0.002

W :

W(mm) : 9.000

公差(mm) : 0/-0.12

W(inch) : 0.3543

公差(inch) : +0/-0.005

SD :

SD(mm) : 5.000

公差(mm) : +0/-0.012

SD(inch) : 0.1969

公差(inch) : +0/-0.0005

SL :

SL (mm) : 13

SL(inch) : 0.5

C :

C(mm) : 0.60

C(inch) : 0.024

TL :

TL
最小螺纹长度(mm) : 7.5

TL 最小螺纹长度(inch) :	0.30
L :	
L 总长(mm) :	23
L 总长(inch) :	0.9
R :	
R 直径 (mm) :	500
R直径(inch) :	19.7
ECC 偏心 :	
ECC (mm) :	N/A
ECC (inch) :	N/A
+0.5/-0.15 +0.002/-0.006 :	N/A
+05/-0.15 +0.002/-0.006 :	N/A
BD 偏心 :	
BD (mm) :	N/A
BD (inch) :	N/A
支重凸轮 额定载荷 :	
动载荷 :	2,060
静载荷 :	1,650
HC 润滑油孔 :	
Hole Center (mm) :	—
Hole Center (inch) :	—
HD 润滑油孔 :	
Radial Lub. Hole Diameter (mm) :	—
Radial Lub. Hole Diameter (inch) :	—
F 润滑油孔 :	
Lub. Hole Dia (mm) :	—
Lub. Hole Dia (inch) :	—
H 注油槽 :	
H (mm) :	3.1

H (inch) :	0.12
Ro 倒角 :	
Outer Corner (mm) :	0.3
Outer Corner (inch) :	0.01
E :	
最小夹紧直径 (mm) :	9
最小夹紧直径 (inch) :	0.4
座孔 :	
(mm) :	5.0000
公差(mm) :	+0.012/-0
(inch) :	0.1969
公差(inch) :	+0.0005/- 0
螺纹规格 :	M5 × 0.8
夹紧力矩 :	
Nm :	2.2
in-lb :	19
RPM :	20,000
重量 kg :	0.01

: