


公制凸轮从动轴承

MCF, MCFE 系列-MCFR 13 XMCFR 13 SX

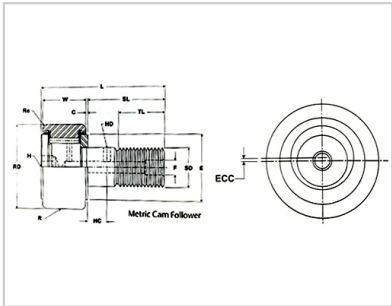

型号：

不带密封：	MCFR 13 X
密封型：	MCFR 13 SX

RD：

RD(mm)：	13.000
公差（mm）：	+0/-0.008
RD(inch)：	0.5118
公差(inch)：	+0/-0.000 3

W：

W(mm)：	9.000
公差(mm)：	0/-0.12
W(inch)：	0.3543
公差(inch)：	+0/-0.005

SD：

SD(mm)：	5.000
公差(mm)：	+0/-0.012
SD(inch)：	0.1969
公差(inch)：	+0/-0.000 5

SL：

SL (mm)：	13
SL(inch)：	0.5

C：

C(mm)：	0.60
C(inch)：	0.024

TL：

TL	7.5
最小螺纹长度(mm)：	

TL 最小螺纹长度(inch) :	0.30
L :	
L 总长(mm) :	23
L 总长(inch) :	0.9
R :	
R 直径 (mm) :	Cylindrica I
R直径(inch) :	Cylindrica I
ECC 偏心 :	
ECC (mm) :	N/A
ECC (inch) :	N/A
+0.5/-0.15 +0.002/-0.006 :	N/A
+0.5/-0.15 +0.002/-0.006 :	N/A
BD 偏心 :	
BD (mm) :	N/A
BD (inch) :	N/A
支重凸轮 额定载荷 :	
动载荷 :	2,060
静载荷 :	1,650
HC 润滑油孔 :	
Hole Center (mm) :	—
Hole Center (inch) :	—
HD 润滑油孔 :	
Radial Lub. Hole Diameter (mm) :	—
Radial Lub. Hole Diameter (inch) :	—
F 润滑油孔 :	
Lub. Hole Dia (mm) :	3.1
Lub. Hole Dia (inch) :	0.12
H 注油槽 :	

H (mm) : N/A

H (inch) : N/A

Ro 倒角 :

Outer Corner (mm) : 0.3

Outer Corner (inch) : 0.01

E :

最小夹紧直径
(mm) : 9

最小夹紧直径
(inch) : 0.4

座孔 :

(mm) : 5.0000

公差(mm) : +0.012/-0

(inch) : 0.1969

公差(inch) : +0.0005/-
0

螺纹规格 : M5 × 0.8

夹紧力矩 :

Nm : 2.2

in-lb : 19

RPM : 20,000

重量 kg : 0.01

: