


公制凸轮从动轴承

MCF, MCSE 系列-MCF 16MCF 16 S

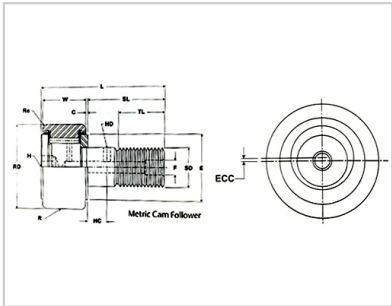

型号：

不带密封：	MCF 16
密封型：	MCF 16 S

RD：

RD(mm)：	16.000
公差（mm）：	+0/-0.050
RD(inch)：	0.6299
公差(inch)：	+0/-0.002

W：

W(mm)：	11.000
公差(mm)：	0/-0.12
W(inch)：	0.4331
公差(inch)：	+0/-0.005

SD：

SD(mm)：	6.000
公差(mm)：	+0/-0.012
SD(inch)：	0.2362
公差(inch)：	+0/-0.0005

SL：

SL (mm)：	16
SL(inch)：	0.6

C：

C(mm)：	0.60
C(inch)：	0.024

TL：

TL	9.0
最小螺纹长度(mm)：	
TL	0.35
最小螺纹长度(inch)	

:

L :

L 总长(mm) : 28

L 总长(inch) : 1.1

R :

R 直径 (mm) : 500

R直径(inch) : 19.7

ECC 偏心 :

ECC (mm) : N/A

ECC (inch) : N/A

+0.5/-0.15 N/A
+0.002/-0.006 :

+05/-0.15 N/A
+0.002/-0.006 :

BD 偏心 :

BD (mm) : N/A

BD (inch) : N/A

支重凸轮 额定载荷 :

动载荷 : 5,790

静载荷 : 2,350

HC 润滑油孔 :

Hole Center (mm) : —

Hole Center (inch) : —

HD 润滑油孔 :

Radial Lub. Hole
Diameter (mm) : —

Radial Lub. Hole
Diameter (inch) : —

F 润滑油孔 :

Lub. Hole Dia (mm) : 4

Lub. Hole Dia (inch) : 0.16

H 注油槽 :

H (mm) : N/A

H (inch) : N/A

Ro 倒角 :

Outer Corner (mm) : 0.3

Outer Corner (inch) : 0.01

E :

最小夹紧直径
(mm) : 11

最小夹紧直径
(inch) : 0.4

座孔 :

(mm) : 6.0000

公差(mm) : +0.012/-0

(inch) : 0.2362

公差(inch) : +0.0005/-
0

螺纹规格 : M6 × 1

夹紧力矩 :

Nm : 3

in-lb : 27

RPM : 13,000

重量 kg : 0.02

: