


公制凸轮从动轴承

MCF, MCFE 系列-MCF 16 BMCF 16 SB

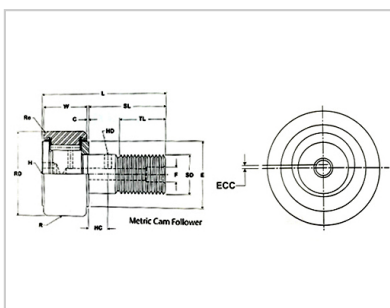

型号：

不带密封：MCF 16 B

密封型：MCF 16
SB

RD：

RD(mm)：16.000

公差 (mm)：+0/-0.050

RD(inch)：0.6299

公差(inch)：+0/-0.002

W：

W(mm)：11.000

公差(mm)：0/-0.12

W(inch)：0.4331

公差(inch)：+0/-0.005

SD：

SD(mm)：6.000

公差(mm)：+0/-0.012

SD(inch)：0.2362

公差(inch)：+0/-0.000
5

SL：

SL (mm)：16

SL(inch)：0.6

C：

C(mm)：0.60

C(inch)：0.024

TL：

TL 9.0
最小螺纹长度(mm)：

TL 0.35

最小螺纹长度(inch)

:

L :

L 总长(mm) : 28

L 总长(inch) : 1.1

R :

R 直径 (mm) : 500

R直径(inch) : 19.7

ECC 偏心 :

ECC (mm) : N/A

ECC (inch) : N/A

+0.5/-0.15 N/A
+0.002/-0.006 :

+05/-0.15 N/A
+0.002/-0.006 :

BD 偏心 :

BD (mm) : N/A

BD (inch) : N/A

支重凸轮 额定载荷 :

动载荷 : 5,790

静载荷 : 2,350

HC 润滑油孔 :

Hole Center (mm) : —

Hole Center (inch) : —

HD 润滑油孔 :

Radial Lub. Hole
Diameter (mm) : —

Radial Lub. Hole
Diameter (inch) : —

F 润滑油孔 :

Lub. Hole Dia (mm) : —

Lub. Hole Dia (inch) : —

H 注油槽 :

H (mm) : 4

H (inch) : 0.16

Ro 倒角：

Outer Corner (mm)：	0.3
Outer Corner (inch)：	0.01

E：

最小夹紧直径 (mm)：	11
最小夹紧直径 (inch)：	0.4

座孔：

(mm)：	6.0000
公差(mm)：	+0.012/-0
(inch)：	0.2362
公差(inch)：	+0.0005/-0
螺纹规格：	M6 × 1

夹紧力矩：

Nm：	3
in-lb：	27
RPM：	13,000
重量 kg：	0.02

: