丝杆支撑轴承

螺栓安装ZKLR- ZKLR0624-2Z

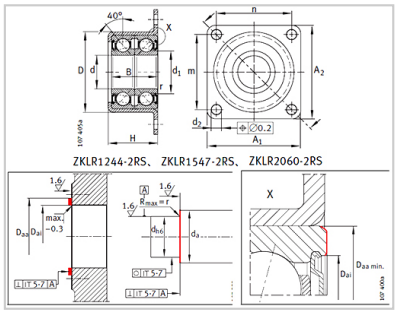

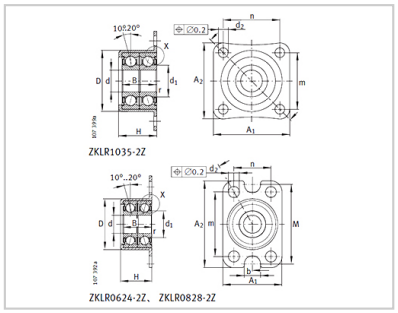

型号：	ZKLR0624-2Z
摩擦 力矩 MRL Nm：	0.023
锁紧 力矩5) MA Nm：	6
质量m ≈kg：	0/-0.008

尺寸（mm）：

d：	24
公差：	35
A：	20.5
A：	12
D -0.01：	10.4
B -0.25：	0.3
d：	4.5
r min：	6.6
d：	26
b：	15
m：	32
n：	13
M：	8
H-0.5：	16
d：	19
D：	M4 M6
d：	4 2

固定螺栓 DIN9121)：

规格：	3850
数量：	1870

基本额定载荷 径向：

动载荷N：	1340

静载荷N：	1250
基本额定载荷 轴向：	
动载荷N：	7300
静载荷N：	0.04
极限转速 nG脂 min－1：	17
型号：	0.0014
刚度 轴向6) CaL N/μm：	7
质量 惯性矩2) Mm kg·cm2：	ZM06
轴向 跳动7) μm：	2

: