
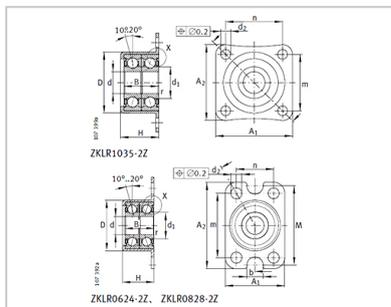


丝杆支撑轴承

螺栓安装ZKLR-ZKLR0828-2Z

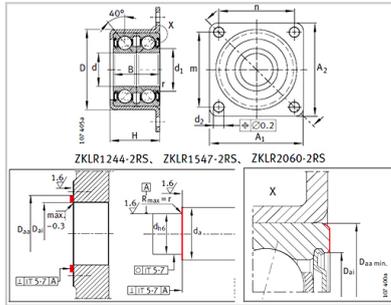

型号：	ZKLR0828-2Z
摩擦 力矩 MRL Nm：	0.03
锁紧 力矩5) MA Nm：	8
质量m kg：	0/-0.008

尺寸 (mm)：

d：	28
公差：	35
A：	23.9
A：	14
D -0.01：	11.8
B -0.25：	0.3
d：	4.5
r min：	6.6
d：	26
b：	20
m：	35
n：	15.5
M：	10.4
H -0.5：	18
d：	22
D：	M4 M6
d：	42

固定螺栓 DIN9121)：

规格：	4900
数量：	2280

基本额定载荷 径向：

动载荷N：	1810
-------	------

静载荷N : 1520

基本额定载荷 轴向 :

动载荷N : 6200

静载荷N : 0.08

极限转速 nG脂  
min - 1 : 20

型号 : 0.0028

刚度 轴向6) CaL  
N/μm : 7

质量 惯性矩2) Mm kg  
· cm<sup>2</sup> : ZM08

轴向 跳动7) μm : 4

: