
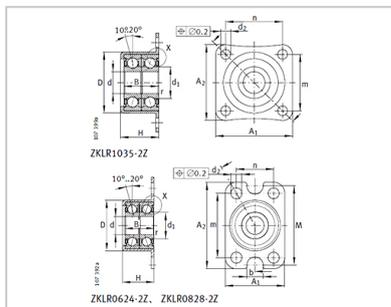


丝杆支撑轴承

螺栓安装ZKLR-ZKLR1547-2RS

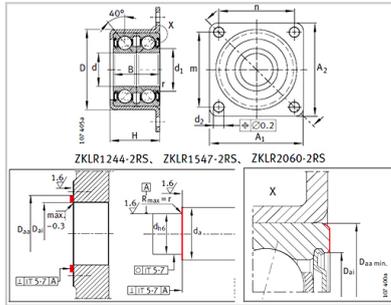

型号：	ZKLR1547-2RS
摩擦 力矩 MRL Nm：	0.14
锁紧 力矩5) MA Nm：	15
质量m kg：	0/-0.007

尺寸 (mm)：

d：	47
公差：	51
A：	38.45
A：	22
D -0.01：	18
B -0.25：	0.3
d：	6.6
r min：	-
d：	39
b：	35
m：	-
n：	24
M：	17.5
H -0.5：	29
d：	35
D：	M6
d：	4

固定螺栓 DIN9121)：

规格：	16700
数量：	10700

基本额定载荷 径向：

动载荷N：	16400
-------	-------

静载荷N : 22400

基本额定载荷 轴向 :

动载荷N : 3400

静载荷N : 0.2

极限转速 nG脂
min - 1 : 200

型号 : 0.0178

刚度 轴向6) CaL
N/ μ m : 7

质量 惯性矩2) Mm kg
· cm² : ZM15

轴向 跳动7) μ m : 10

: