
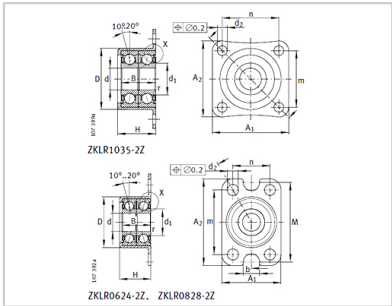


丝杆支撑轴承

螺栓安装ZKLR-ZKLR2060-2RS

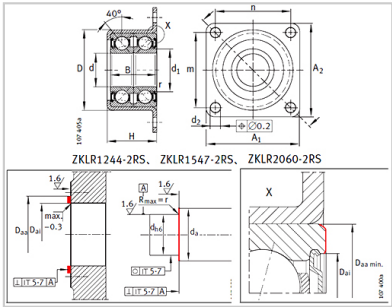

型号：	ZKLR2060-2RS
摩擦 力矩 MRL Nm：	0.3
锁紧 力矩5) MA Nm：	20
质量m ≈ kg：	0/-0.008

尺寸（mm）：

d：	60
公差：	60
A：	50.45
A：	28
D -0.01：	24.4
B -0.25：	0.3
d：	6.6
r min：	-
d：	47
b：	47
m：	-
n：	30
M：	24
H-0.5：	39
d：	47
D：	M6
d：	4

固定螺栓 DIN9121)：

规格：	28000
数量：	19100

基本额定载荷 径向：

动载荷N：	27500
-------	-------

静载荷N : 40000

基本额定载荷 轴向 :

动载荷N : 2800

静载荷N : 0.3

极限转速 nG脂
min – 1 : 250

型号 : 0.263

刚度 轴向6) CaL
N/ μ m : 8

质量 惯性矩2) Mm kg
· cm2 : ZM20

轴向 跳动7) μ m : 18