


调心滚子轴承

带密封调心滚子轴承-BS2-2208-2CSBS2-2208-2CSK

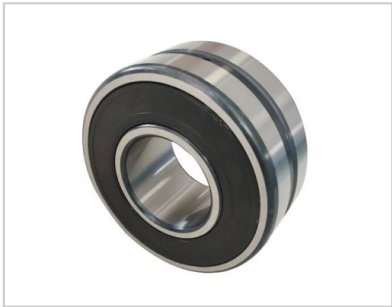

型号：

圆柱孔：	BS2-2208-2CS
圆锥孔：	BS2-2208-2CSK

基本尺寸（mm）：

d：	40
D：	80
B：	28

基本额定负荷（kN）：

C：	96.5
Co：	90
疲劳负荷极限 Pu：	9.8
极限转速：	2200
质量：	0.57

尺寸（mm）：

d：	40
d～：	47
D1～：	73
b：	5.5
k：	3
r 最小：	1.1

挡肩及倒角尺寸（mm）：

d 最小：	47
d 最大：	47
Da 最大：	73
r 最大：	1

计算系数：

e：	0.28
----	------

Y1 :	2.4
------	-----

Y2 :	3.6
------	-----

Y0 :	2.5
------	-----

: